
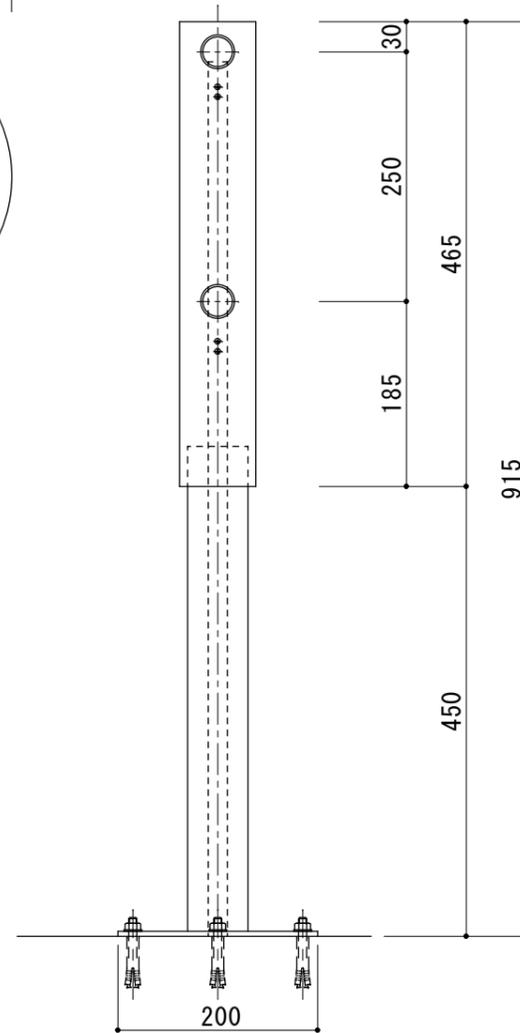


※90L, R共に安全のため90°以上開きます。
 ※通常は一方通行ですが、非常時にはワンタッチで、簡単に逆方向にも開くことができます。

スイングゲート90L

スイングゲート90R

スイングゲート180

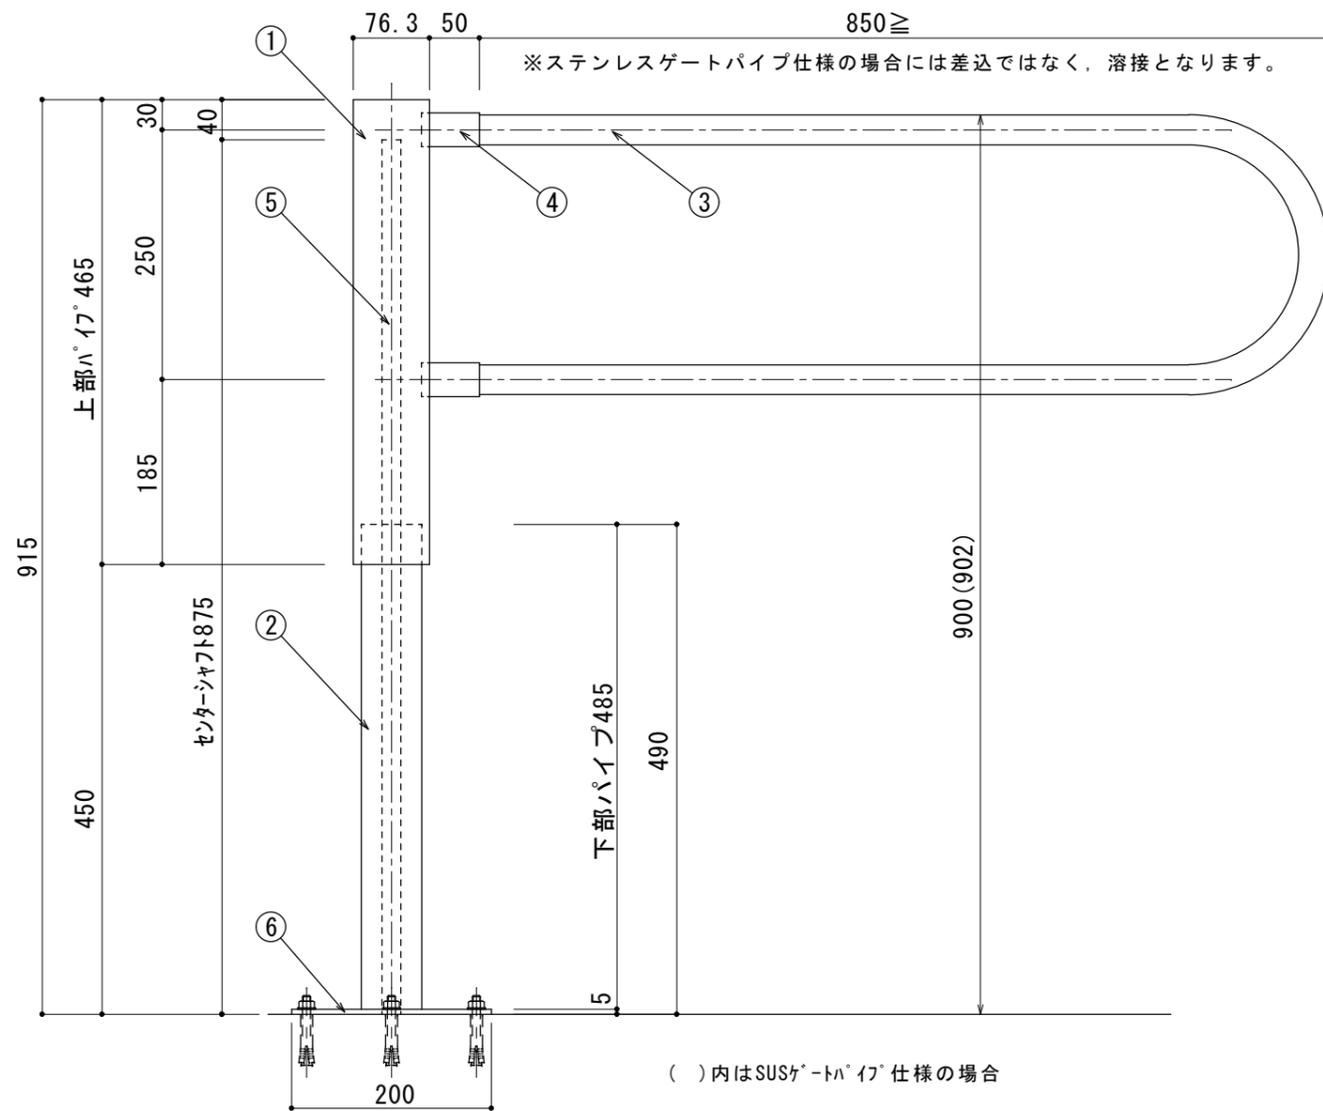

()内はSUSゲート仕様の場合

符号	数量	取付場所	
タイプ	スイングゲート (90L・90R・180)		
番号	名称	材質	備考
1	上部パイプ	SUS304 (76.3φ X1.5t)	#400仕上
2	下部パイプ	SUS304 (60.5φ X1.5t)	#400仕上
3	ゲートパイプ	アルミ (30φ X2t) [SUS430 (34φ X2t)]	塗装品 #400仕上
4	差込口	SUS304 (34φ X1.5t)	#400仕上
5	センターシャフト	SUS304丸棒 (20φ)	
6	ベース	SUS304 (5t)	#400仕上

訂	△	..	
正	△	..	
	△	..	
	△	..	

工事名

品名 スイングゲート

受発印

株式会社 スイーンズ

スケール A2=1/2 1/20

年 月 日

照査

担当

作図

図番